



Pavimenti resilienti

Sistemi di posa Tover

TOVER[®]
Your formula




ROCKFLOOR F10

Premiscelato cementizio autolivellante fibrorinforzato

Rockfloor F10 è l'autolivellante fibrorinforzato ad alta resistenza e indurimento ultrarapido per la rettifica fino a 10 mm di spessore (per passata) di massetti cementizi irregolari e non planari. Idoneo anche su fondi deformabili prima della posa di pavimenti resilienti. Per interni.

- Rettifica spessori da 3 a 10 mm
- Fibrorinforzato
- Possibilità di più passaggi
- Indurimento ultrarapido
- Basso contenuto di cromati





PRIMER C4

Promotore di adesione per pavimenti cementizi e autolivellanti



Primer C4 è il primer monocomponente pronto all'uso ad appiccicosità permanente da utilizzare per migliorare l'adesione dei massetti cementizi, autolivellanti e rasanti cementizi su sottofondi cementizi o preesistenti non assorbenti. Pronto all'uso, è ideale anche su sottofondi riscaldanti. Per interni.

- Pronto all'uso
- Indicato su sottofondi riscaldanti
- Inodore
- Solvent free



PRIMER PU100

Primer impermeabilizzante e consolidante a rapido indurimento | **Ipoallergenico**



Primer PU100 è il primer poliuretano monocomponente per il consolidamento di sottofondi inconsistenti e friabili e per l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Ipoallergenico e inodore, per interni.

- Rapido
- Consolidante anche su sottofondi riscaldanti
- Inodore
- Solvent free



ADEBLOK T19

Primer impermeabilizzante e consolidante per massetti cementizi | **Solvent free**



Adeblok T19 è il primer epossidico bicomponente per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi inconsistenti e friabili con umidità residua elevata (U.R. max 5% U.R.). Per interni, è ideale anche per sottofondi riscaldanti.

- Indicato per la riparazione di crepe su sottofondi cementizi
- Inodore
- Solvent free



Autolivellanti e primer



PRIMER TS

Primer consolidante all'acqua per massetti cementizi

Primer TS è il primer monocomponente all'acqua che consolida in profondità massetti cementizi molto spolveranti, bruciati e magri, e intonaci friabili. Per interni, ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.



- Consolida in profondità
- Ideale per sottofondi riscaldanti
- Adatto per la posa con tutti i tipi di adesivi
- Inodore

g/m²
250 - 500

12 - 18 h



NANO-FIX

Primer antipolvere superficiale per massetti cementizi

Nano-Fix è il primer antipolvere monocomponente all'acqua che consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite prima della posa di pavimenti in legno. Per interni, ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.



- Raccomandato in presenza di riscaldamento a pavimento
- Adatto per la posa con tutti i tipi di adesivi
- Solvent free

g/m²
100 - 500

2 h

2 h





IDROBLOK C3

**Primer epossidico tricomponente impermeabilizzante
Per sottofondi non assorbenti**

Idroblok C3 è il primer epossicementizio per l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi o sottofondi preesistenti con umidità residua elevata (U.R. max 5%) prima della posa del pavimento in legno. Indicato su sottofondi non assorbenti, per interni.

- Impermeabilizzante (U.R. max. 5%)
- Promotore di adesione
- Adatto su sottofondi non assorbenti
- Inodore




LVT LEVELLER

Lisciatura pronta all'uso per fughe

LVT Leveller è la lisciatura pronta all'uso per fughe prima della posa incollata o flottante di LVT. Facile da carteggiare, consente di livellare (fino a 2 mm) senza creare spessore e di posare dopo sole 2 ore.

- Livella senza creare spessore
- Solvent free

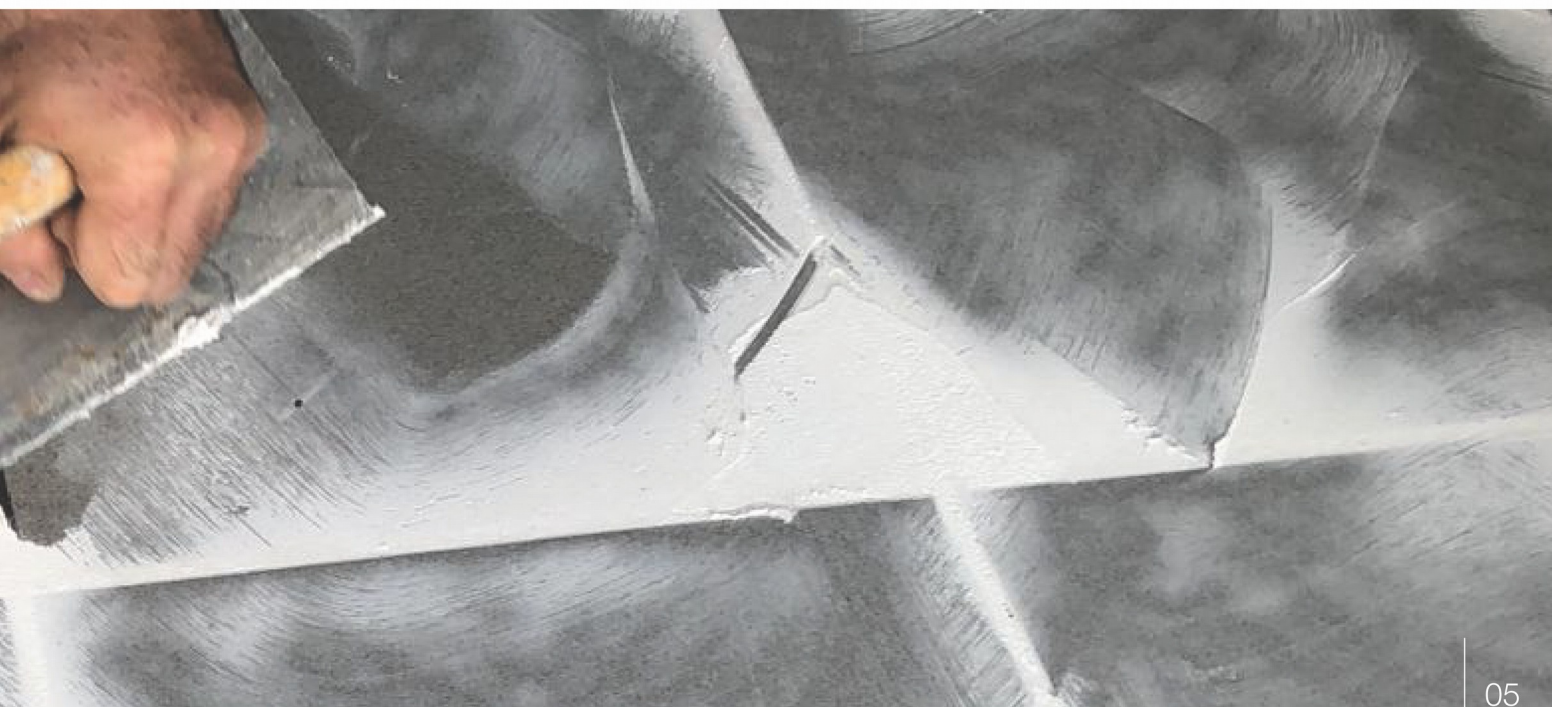



LA TUA POSA NON PUÓ ATTENDERE.



TOVCOL LVT FIBRE⁺

Adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT
Senza tempo di attesa

Tovcol Fibre⁺ è l'adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT senza tempo di attesa. Esente da solvente, garantisce le massime prestazioni su tutti i tipi di sottofondi assorbenti, con una veloce e forte presa iniziale, un'adesione eccellente ed un'elevata stabilità dimensionale.

- Forte e veloce presa iniziale
- Elevata stabilità dimensionale
- Solvent free

g/m²
200 - 400

WAITING TIME
0' - 10'

OPEN TIME
20' - 30'

3 - 5 h



TOVCOL MS LVT

Adesivo silanico monocomponente per LVT
MS Polimero

Tovcol MS LVT è l'adesivo silanico monocomponente per LVT, SPC, PVC, gomma and linoleum. Adatto per la posa su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti, è particolarmente resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali, è sicuro per l'utilizzatore perché esente da isocianato e solvente.

- Resistente all'umidità, all'acqua ed al calore
- Adatto anche per la posa di erba sintetica
- Solvent free
- Isocyanate free

g/m²
350 - 400

OPEN TIME
40' - 50'

WAITING TIME
0'

12 h

kaneka

TOVCOL MS LVT WALL

Adesivo silanico monocomponente per LVT a parete MS Polimero

Tovcol MS LVT WALL è l'adesivo silanico monocomponente per l'installazione di LVT ed SPC a parete. Caratterizzato da un'elevata resistenza allo scorrimento, è adatto su superfici assorbenti e non assorbenti e può essere utilizzato per la posa di tutti i rivestimenti resilienti, anche tessuti. Particolarmente resistente all'umidità, all'acqua ed al calore, è indicato in ambienti commerciali ed industriali.

- Elevata resistenza allo scorrimento
- Senza isocianato e solventi



g/m²
350 - 400

OPEN TIME
40' - 50'

WAITING TIME
5' - 10'

12 h



TOVCOL RP

Adesivo acrilico per pavimenti resilienti

Tovcol RP è l'adesivo acrilico per l'incollaggio in interno di pavimenti resilienti di qualsiasi tipo con rapida ed efficace presa iniziale. Universale, è indicato per PVC, vinilici, tessuti, moquette, linoleum e sughero. Massime prestazioni anche su sottofondi riscaldanti e in posizione verticale.

- Adatto su superfici assorbenti
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Ottima resistenza peeling
- Inodore



g/m²
140 - 250

OPEN TIME
50' - 60'

WAITING TIME
10' - 30'

4 - 6 h



TOVCOL MPL

Adesivo acrilico per pavimenti resilienti Elevata appiccicosità iniziale

Tovcol MPL è l'adesivo acrilico per pavimenti resilienti particolarmente indicato quando è necessaria un'immediata appiccicosità. Massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti, anche riscaldanti. Adatto anche per la posa in verticale.

- Adatto su superfici assorbenti
- Adatto a riscaldamento a pavimento
- Ottima resistenza peeling
- Inodore
- Solvent free



TOVCOL TST

Adesivo acrilico per resilienti Appiccicosità permanente

Tovcol TST è l'adesivo acrilico per l'incollaggio in interni di pavimenti tessili in quadrotte autoposanti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. La sua appiccicosità permanente permette di rimuovere le quadrotte senza danneggiarle e riposizionarle con facilità.

- Adatto a tutte le superfici, assorbenti e non
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Adatto anche per posa in verticale
- Inodore



TOVCOL TACKIFAST

Adesivo acrilico ad appiccicosità permanente per quadrotte autoposanti

Tovcol TackiFast è un adesivo esente da solvente formulato per garantire un'appiccicosità permanente una volta asciutto. Facilita la rimozione ed il riposizionamento di pavimenti senza l'applicazione ulteriore di adesivo e impedisce loro di scivolare o di muoversi. Adatto per la posa di pavimenti tessili con ogni tipo di rovescio come PVC, polipropilene o altro. Utilizzabile su sottofondi assorbenti e non assorbenti, è indicato anche su sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Appiccicosità permanente
- Adatto su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti
- Adatto anche per posa in verticale





TOVSTICK E66

Adesivo neoprenico a presa immediata

Tovstick E66 è l'adesivo neoprenico a doppia spalmatura per l'incollaggio di laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC su pavimenti, pareti, intonaci cementizi, legno, materie plastiche e metallo. Consente di incollare anche su superfici curve e verticali.

- Trasparente
- Facile da applicare
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Solo per interni



TOVCOL T91

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti

Tovcol T91 è l'adesivo bicomponente per l'incollaggio in interno ed esterno di pavimenti resilienti in gomma, PVC, agugliati, linoleum, polistirolo, poliuretano, fibrocemento, laminati plastici su sottofondi cementizi, pavimenti preesistenti anche non assorbenti. Semplice da miscelare, garantisce le massime prestazioni anche su pavimenti riscaldanti. Disponibile nero, marrone, rosso e verde.

- Semplice da miscelare
- Lungo tempo aperto
- Ottima resistenza peeling
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Utilizzabile anche in verticale





TOVCOL PU2K

Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti

Tovcol PU2K è l'adesivo poliuretanico bicomponente, esente da acqua e solvente, per la posa in interno ed esterno di pavimentazioni in gomma o PVC. Idoneo anche per LVT.

- Idoneo per esterno e per interno
- Anche per sottofondi non assorbenti
- Solvent free
- Anallergico



TOVCOL PU2K GREEN

Adesivo poliuretanico bicomponente per erba sintetica

Tovcol PU 2K Green è l'adesivo poliuretanico bicomponente per l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica e di PVC su superfici assorbenti e non. Anallergico, esente da acqua e da solvente, ha un'ottima lavorabilità, elasticità e un tempo di utilizzo sufficientemente lungo.

- Ottima resistenza peeling
- Anallergico
- Solvent free





MYFLOOR CLEANER

Detergente concentrato per pavimenti

MyFloor Cleaner è il detergente neutro concentrato per la pulizia quotidiana di pavimenti in gres porcellanato, marmo, resina e vinilici. Grazie ad un eccellente potere sgrassante, permette di ottenere ottimi risultati anche su superfici molto trafficate e su sporco di natura grassa. Non lascia aloni e non necessita di risciacquo.



NETTARDUE

Decerante concentrato per pavimenti

NettarDue è il detergente concentrato sgrassante e decerante indicato per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata in emulsione da pavimenti vinilici, PVC, gomma, linoleum e pavimenti in legno verniciati se trattati con Resinal Wax. Estremamente efficace anche per il trattamento di pulizia di decking e oggetti in legno in esterno, rimuove la patina grigia dovuta all'invecchiamento e al degrado. Opportunamente diluito, può essere utilizzato come detergente.



MAKE-UP

Rigenerante per pavimenti in laminato e resina, LVT e vinilici

Make-Up è il rigenerante per il ripristino dei pavimenti in laminato graffiati e usurati. Applicato sul laminato nuovo, esalta il colore e la profondità del disegno. Forma sul pavimento un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio. Protegge la superficie migliorandone la lavabilità.

PRIMA | DOPO
MAKE-UP



scopri di più:

